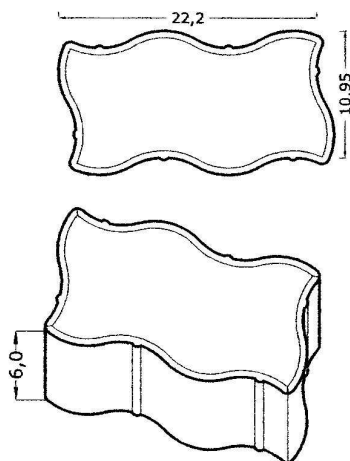
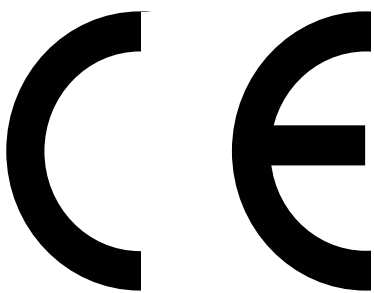

 <p>S.S. 120 Km. 181 95036 Randazzo CT Tel/fax 095/922525 – 095/7993003 Info@fratelli-mazza.it www.fratelli-mazza.it</p>	Masselli per pavimentazione	Scheda n. 4 Pagina 1 di 2
	ONDA	Data 30.11.2005
		Rev. 2 23.04.2009
La presente scheda rimane proprietà della Fratelli Mazza s.r.l. Vietata la riproduzione e la pubblicazione		

Caratteristiche base dell'elemento - relativo all'elemento normale- Dimensioni rettangolo circoscritto s,l,h cm 10,95 22,2 6,0 Massa elemento normale Kg 3,7 Massa volumica Kg/m ³ 2200 Foratura % NPD Resistenza alla rottura MPa > 3,6 Assorbimento d'acqua Vol. < 6% Resistenza al gelo-disgelo Kg/m ² < 1 Resistenza all'abrasione: Monostrato mm < 23 Doppio strato mm < 20 Resistenza allo scivolamento: Monostrato soddisfacente Doppio strato soddisfacente Reazione al fuoco Classe A1		
Caratteristiche dell'imballo Pacchi reggiati con pancake a rendere Pezzi per piano n. 40 Piani per pacco n. 11 Pezzi per pacco n. 440 Massa pacco Kg. 1485 m ² per pacco m ² 11,00		 2006
Caratteristiche della pavimentazione Quantità al m ² n. 40 Massa al m ² Kg. 135 Consumo sabbia intassamento al m ² Kg. 3,5		
NPD= NESSUNA PRESTAZIONE DICHIARATA		
Massello fornito è provvisto di Marcatura CE ed è prodotto con sistema di qualità certificato. Il massello è conforme all'appendice ZA della norma UNI EN 1338:2004 Masselli di calcestruzzo per pavimentazione – Requisiti e metodi di prova.		
La fornitura di questo modello è disponibile anche sabbiato.		
Finitura: Monostrato, Doppio strato al quarzo:	Colori: Cemento naturale, Antracite, Giallo, Terra di Siena, Rosso, Mix, Bianco.	



S.S. 120 Km. 181
95036 Randazzo CT
Tel/fax 095/922525 – 095/7993003
Info@fratelli-mazza.it
www.fratelli-mazza.it

Masselli per pavimentazione

Scheda n. 4


Pagina 2 di 2

ONDA

Data
30.11.2005

Rev. 2
23.04.2009

La presente scheda rimane proprietà della Fratelli Mazza s.r.l.
Vietata la riproduzione e la pubblicazione



2006

UNI EN 1338

Masselli in calcestruzzo per pavimentazioni

Dimensioni nominali
Lunghezza 222,0 mm
Larghezza 109,5 mm
Spessore 60,0 mm

INFORMAZIONI SU MARCATURA CE

Requisiti, metodi di prove e valori rispondenti alla Norma Europea UNI EN 1338:2004

Caratteristiche tecniche	Metodo di prova	Valore	Classe	Marcatura
Lunghezza (esclusi i distanziali) Norma ± 2 mm	Appendice C	222,3 mm	/	/
Larghezza (esclusi i distanziali) Norma ± 2 mm	Appendice C	110,0 mm	/	/
Spessore Norma ± 3 mm	Appendice C	59,0 mm	/	/
Spessore strato di usura Norma min. 4 mm	Appendice C	9,3 mm	/	/
Distanziali	/	1,5 mm	/	/
Spigoli orizzontali superiori	Smussati			
Superficie di usura	/	Piana	/	/
Resistenza agli agenti climatici (Assorbimento di acqua ≤ 6 %)	Appendice E	3,52 %	2	B
Resistenza agli agenti climatici (Resistenza al gelo/disgelo ≤ 1 Kg/m ²)	Appendice D	0,69 Kg/m ²	3	D
Resistenza a trazione indiretta per taglio Monostrato Norma $\geq 3,6$ MPa	Appendice F	4,1 MPa	/	/
Carico di rottura per unità di lunghezza Monostrato Norma ≥ 250 N/mm	Appendice F	441 N/mm	/	/
Resistenza a trazione indiretta per taglio Doppio strato Norma $\geq 3,6$ MPa	Appendice F	3,8 MPa	/	/
Carico di rottura per unità di lunghezza Doppio strato ≥ 250 N/mm	Appendice F	415 N/mm	/	/
Resistenza all'abrasione Norma monostrato ≤ 23 mm	Appendice G	22,8 mm	3	H
Resistenza all'abrasione Norma doppio strato ≤ 20 mm	Appendice G	19,2 mm	4	I
Resistenza allo scivolamento Monostrato	Appendice I	soddisfatto	/	/
Resistenza allo scivolamento Doppio strato	Appendice I	soddisfatto	/	/
Reazione al fuoco	/	A1	/	/
Emissione di amianto	/	Assente	/	/