



S.S. 120 Km. 181
95036 Randazzo CT
Tel/fax 095/922525 – 095/7993003
Info@fratelli-mazza.it
www.fratelli-mazza.it

Lastre per pavimentazioni permeabili

GRIGLIATO ERBOSO SELCE

Scheda n.
115

Pagina 1 di 1


Data
06.10.2025

La presente scheda rimane proprietà della Fratelli Mazza s.r.l.
Vietata la riproduzione e la pubblicazione

Caratteristiche base dell'elemento

- relativo all'elemento normale-

Dimensioni rettangolo circoscritto s,l,h	cm	33,3	50,0	8,0
Massa elemento normale	Kg	27,00		
Massa volumica	Kg/m ³	2200		
Percentuale di foratura:		30 %		
Gelività:		Non gelivo		
Durabilità:		Soddisfacente		
Resistenza ai cloruri:		Soddisfacente		
Resistenza allo scivolamento:		Soddisfacente		
Resistenza all'abrasione:		Soddisfacente		
Resistenza al gelo e disgelo:		Soddisfacente		
Emissione di Amianto:		Nessun contenuto		

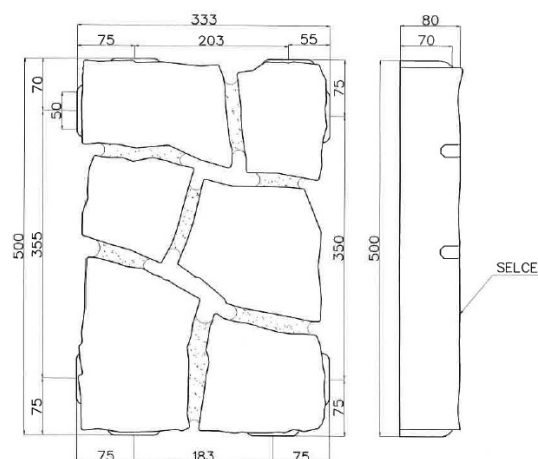

Caratteristiche dell'imballo

Pacchi reggiati con pancake a rendere				
Pezzi per piano	n.	6		
Piani per pacco	n.	8		
Pezzi per pacco	n.	48		
Massa pacco	Kg.	1300		
m ² per pacco	m ²	8,00		

Caratteristiche della pavimentazione

Quantità al m ²	n.	6,00
Massa al m ²	Kg.	163

NPD= NESSUNA PRESTAZIONE DICHIARATA



Colori doppio strato al quarzo: Cemento Naturale, Antracite, Giallo, Terra di Siena, Rosso, Mix

La norma UNI EN 1339 non si applica a questa lastra permeabile.

Non esistono specifiche norme Italiane o Europee, né l'obbligo di marcature CE

Predisposto per la posa di tipo meccanico

Disponibile anche nella versione Sabbiato